

FLEXOMATIC

Evite la manipulación manual de palets - consiga un trabajo más eficiente!


APILADO Y DESAPILADO DE PALETS

El utilizador introduce o extrae los palets mediante transpaleta o carretilla. Toda la manipulación se realiza a nivel de suelo. El PALOMAT Flexomatic detecta los palets a través de un foto sensor para luego ser apilado o dispensado uno a uno.

Cuando se selecciona dispensar, se introduce una pila de no más de 15 a 25 palets para luego ser dispensados automáticamente uno a uno. Cuando se selecciona apilado, los palets son introducidos uno a uno hasta conseguir una pila de 15 a 25 palets. La pila completa puede ser extraída.

PALOMAT Flexomatic sólo es operado manualmente usando la pantalla táctil en el caso de cambio entre apilado y dispensado ó viceversa. En general, PALOMAT Flexomatic opera automáticamente.

PALOMAT es un almacén de palets standard pero con muchas posibilidades cuando se trata de tipos y medidas de palets. Podemos ofrecerle soluciones a medida.

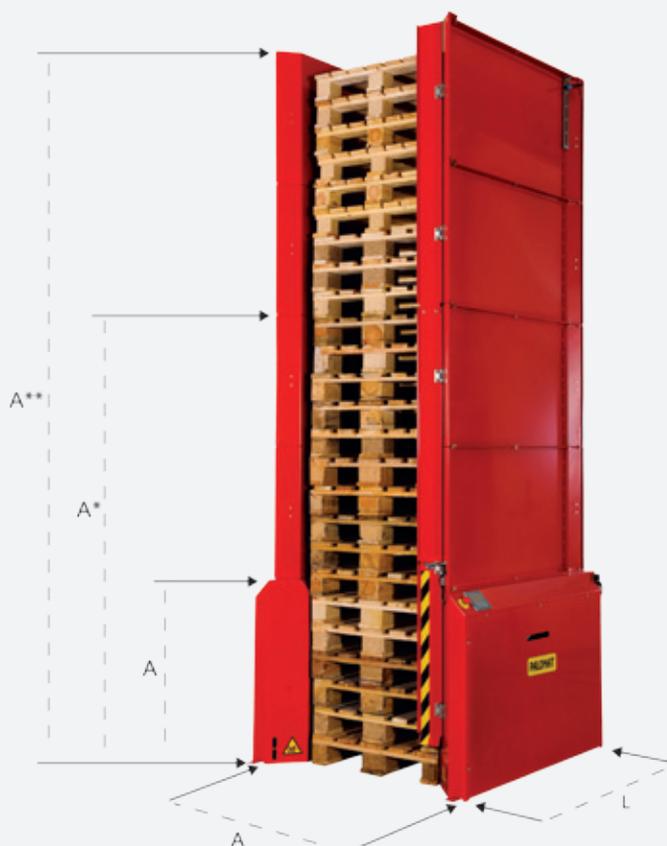

VENTAJAS...

- Orden
- Optimización del flujo de palets
- Mejora entorno de trabajo
- Ahorro de costes en palets
- Incremento de la eficiencia
- Reducción nº días de baja por enfermedad del operario
- Eliminación de manipulación manual del palet
- Reducción tiempo empleado por unidad de palet
- Evita lesiones de espalda, golpes y aplastamientos de dedos y pies
- Reduce el tráfico de carretillas

MODELOS

Producto nº	Dimensiones L x A x A (mm)	Tamaño Palet L x A x A (mm)	Capacidad elevación	Nº palets
150001	1520x1340x955/ 2350*	1200x800x150	500 kgs	15 palets
150002	1520x1540x955/ 2350*	1200x1000x150	500 kgs	15 palets
150101	1520x1340x3750**	1200x800x150	800 kgs	25 palets
150102	1520x1540x3750**	1200x1000x150	800 kgs	25 palets

* Estructura de seguridad opcional 15 palets.

** Estructura de seguridad para 25 palets obligatoria cuando se manipulen más de 15 palets.

DATOS TÉCNICOS

Energía	Consumo
Aire comprimido 6-7 bar/230V	36 lts./ciclo
Aire comprimido 6-7 bar/230V	36 lts./ciclo
Aire comprimido 6-7 bar/230V	72 lts./ciclo
Aire comprimido 6-7 bar/230V	72 lts./ciclo

Todos los componentes del sistema de aire comprimido son SMC
El control es Siemens S-1200

Más información sobre PALOMAT Flexomatic, opciones, colores, etc. en www.palomat.com

